

Telekabler

TELEKABLER ELLX-PE/ELLEX-LSZH

50-Par - 123010 + 123006


100-Par - 123015 + 123008

Anvendes som telebackbone kabel mellem krydsfelter eller fra P ABC til telekrydsfelt. Kablerne leveres med PE kappe for udendørs installationer eller med LSZH kappe for indendørs installation

Leder: Ufortinnet kobber 0,5 mm
 Isolation: Polyethylen
 Farvekode: IEC 60708-1 (Cirk. 9)
 Parsnoning: 2 ledere snoet til par
 Kabelsnoning:: 10 par bundtet med nummerbånd og oplagt i koncentrisk lag.
 Slaglængde: Max. 150 mm
 Drainwire: Fortinnet kobber 0,50 mm
 Udvendig kappe: LD PE orange for udendørs
 LSZH hvid for indedørs

Farvekodning		
Par	leder A	leder B
1	Hvid	Blå
2	Hvid	Orange
3	Hvid	Grøn
4	Hvid	Brun
5	Hvid	Grå
6	Rød	Blå
7	Rød	Orange
8	Rød	Grøn
9	Rød	Brun
10	Rød	Grå

Kabelkonstruktion:

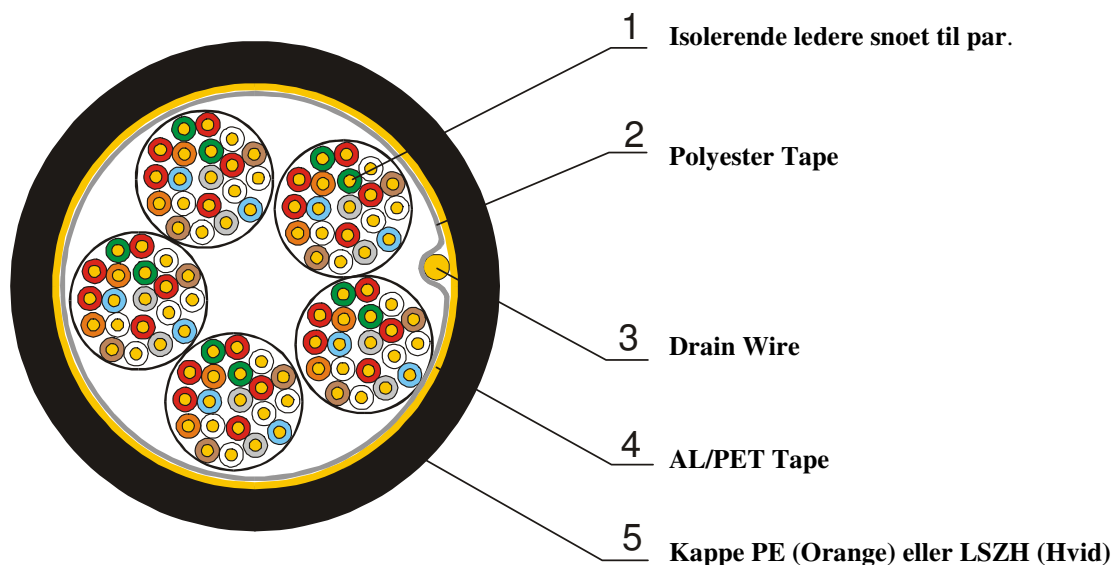

Telekabler								
EAN-nummer	Varenr.	Beskrivelse	Diameter mm	Ledermodstand Ohm / Km	Kapacitans Nf/Km	Kapacitet: Ubalanceret 800 Hz Pf/Km	Isolationsmodstand Molm x Km	Anvendelse
5706683018824	123010	ELLX-PE 50-par	15,70	97,80	55	300	500	Udendørs
5706683018831	123015	ELLX-PE 100-par	21,50	97,80	55	300	500	Udendørs
5076683019920	123006	ELLX-LSZH 50-par	15,70	97,80	55	300	500	Indendørs
5706683019937	123008	ELLX-LSZH 100-par	21,50	97,80	55	300	500	indendørs